



HACIENDO VIDAS MÁS SEGURAS Y PRODUCTIVAS

CATÁLOGO DE SOLUCIONES



SOLUCIONES EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL



SOLUCIONES EQUIPO
ESPECIALIZADO



SOLUCIONES
HAZLO TU MISMO

Índice

SOLUCIONES EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Respiratoria	4
Protección Visual	9
Protección Manos	13
Protección Pies	22
Protección Craneal	26
Protección Auditiva	28
Protección Anticaídas	30
Protección Corporal	37
Precaución y Alta visibilidad	40

SOLUCIONES EQUIPO ESPECIALIZADO

Equipos especializados	43
Sistemas anticaídas de ingeniería en alturas	47
Plataformas elevadoras para seguridad en alturas	50
Soluciones frente a riesgos eléctricos	51
- Kit de arcos eléctricos	
- Kit guantes dieléctricos	
- Equipo de detección de alta y baja tensión	
- Pertigas	

SOLUCIONES HAZLO TU MISMO

Pegamentos	54
Lubricantes	57
Aromatizantes	59



**¡Aseguramos su Sano
Regreso a Casa!**

A background image showing two construction workers from behind, wearing white hard hats and high-visibility yellow safety vests over plaid shirts. They are looking towards a construction site with scaffolding and a yellow crane against a clear blue sky.

SOLUCIONES EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL





ARMOR-602



Media Máscara Respirador Reusable

Características

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



ARMOR-705



Media Máscara Respirador Reusable

Características

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material silicona.
- Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



ARMOR-F680



Máscara Completa Respirador Reusable

Características

- Aprobado bajo norma Europea EN 136:1998. CE 2056
- Material polímero suave, hipo alérgico.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Visor que proporciona un amplio campo de visión.
- Visor antiempañante y resistente a impactos.
- Arnés de 4 puntos suave para el contacto con la cabeza y ajuste sencillo.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



ARMOR-701



Filtro Vapores Orgánicos


Características

- Diseño de flecha hacia atrás para mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Cartucho para vapores orgánicos.



Áreas de Aplicación

Industrial | Petroquímica | Electrónica | Productos Químicos | Laboratorios

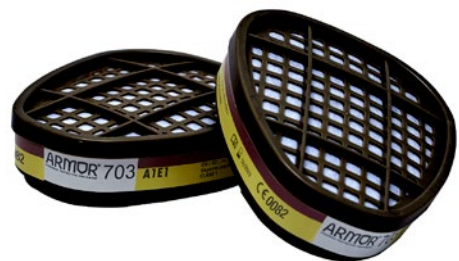

ARMOR-703



Filtro Vapores Orgánicos Y Gases Ácidos

Características

- Los filtros químicos ARMOR para Vapores Orgánicos y gases ácidos han sido probados efectivamente para trabajos con presencia de derivados de hidrocarburos y gases ácidos.
- Forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás lo que permite que las vertebrales cervicales sufran menor presión brindando al usuario más comodidad y menor fatiga en jornadas largas.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.



Áreas de Aplicación

Industrial | Limpieza | Farmacéutico | Petróleo | Fumigación



ARMOR-704



Filtro para Amoníaco

Características

- Probados efectivamente para trabajos con presencia de amoníaco y derivados.
- Su forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás, lo que permite que las vértebras cervicales sufran menor presión.
- Brinda al usuario mayor comodidad y menor fatiga en jornadas largas de trabajo.
- Compatible con todas las máscaras Armor.




Áreas de Aplicación

Refrigeración | Mantenimiento | Granjas | Abonos orgánicos | Criaderos de Aves



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

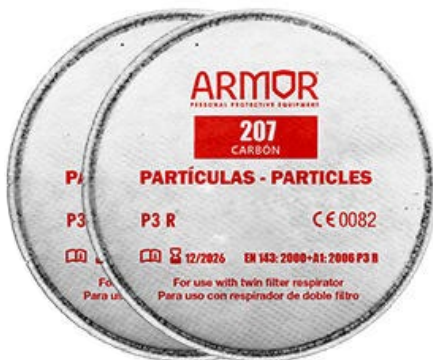

ARMOR-207



Filtro Armor Partículas de Carbono Activado

Características

- Su diseño permite una respiración suave y sin esfuerzo y brindan total protección en ambientes contaminados con polvos tóxicos.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.
- Probado para usarse en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.



Áreas de Aplicación

Construcción | Soldadura | Farmacéutico | Industria Química



ARMOR-201



Disco Filtro Para Partículas P100

Características

- P100 filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.



Áreas de Aplicación

Construcción | Soldadura | Farmacéutico | Industria Química



ARMOR-793



Filtro Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

Características

- Alta Eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina.
- El filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" Mayor vida útil y la tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior.
- Su poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.



Áreas de Aplicación

Soldadura | Fundición | Farmacéutico | Fumigación



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



ARMOR-793C



Filtro Alta Eficiencia

Características

- Alta eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina.
- Filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" le permite mayor vida útil.
- Tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior.
- Poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.



Áreas de Aplicación

Industrial | Fumigación | Farmacéutico | Industria Química | Minería | Alimentos



ARMOR-7N11



Pre Filtro para Partículas N95

Características

- Para partículas sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.



Áreas de Aplicación

Industrial | Fumigación | Farmacéutico | Industria Química



ARMOR-510



RETENEDOR PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS

Características

- Para usarse con el pre filtro 7N11 P2
- Para protección al pre filtro.
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil.



Áreas de Aplicación

Metalmecánica | Industria Madera | Farmacéutico | Industria Alimentos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

ARMOR-520

ARMOR

Adaptador Para Filtro 793



Características

- Diseñado para usarse juntamente con los filtros de partículas P3 793 y discos series 200 de ARMOR, sobre cualquier cartucho químico serie 700.
- Fabricado en polietileno para una mayor vida útil.
- Sellos de goma interno y externo para sellar herméticamente sobre el cartucho e impedir el ingreso de contaminantes.



Áreas de Aplicación

Productos Químicos | Farmacéutica | Agrícola | Soldadura | Petroquímica



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

DISPONIBLE

Claro

C-KD110

Oscuro

C-KD112

Celeste

C-KD113

Ámbar

C-KD114

Indoor Outdoor

C-KD119



Lentes Klondike

Características

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1.ª calidad.



Antiepañantes

C-KD110AF

C-KD112AF



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

DISPONIBLE

Claro

C-SS010

Oscuro

C-SS112

Transparente

C-SS130

C-SS110



Lentes Stratos

Características

- Con alta eficiencia en costo.
- En los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Lente de policarbonato resistente filtra el 99,9 % de los dañinos rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87+.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

DISPONIBLE

Claro

C-CL010

Oscuro

C-CL112

Celeste

C-CL113

Ámbar

C-CL114

Reflectivo

C-CL119

Transparente

C-CL110



Lentes Checklite

Características

- Excelentes para el uso diario o de visitantes a la planta.
- Marco más pequeño de tamaño para adaptarse a rostros pequeños.
- Lente de policarbonato resistente filtra el 99,9 % de los dañinos rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87+



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

DISPONIBLE

Claro C-2310AF



Monogafas Antiempañ



Características

- Anti empañ, color oscuro.
- Junta de espuma hipoalergénica ventilada reemplazable.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1.ª calidad.
- Protección contra impactos.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

2020



Monogafas Antiempañ Perforada Transparente



Características

- Cuerpo en PVC permite un ajuste cómodo sobre gafas graduadas.
- Las opciones disponibles para proteger contra el impacto, las partículas pequeñas y escombros.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

C-SR438B



Swagger®



Características

- Diseño moderno.
- Brinda Protección de impacto de alta velocidad.
- Suave cojín seguro en la nariz.
- Antideslizamiento resistente a los arañazos.
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87 + y MIL- PRF 31013 3.5.1.1
- Material de policarbonato virgen de 1era calidad.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



C-101



Cabecal Plástico

Características

- Cabecal para integrar el visor a casco.
- Protección superior de las salpicaduras de líquidos y escombros que de otro modo sería perjudicial para la cara.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



C-102



Cabecal Aluminio

Características

- Cabecal para integrar el visor a casco.
- Protección superior de las salpicaduras de líquidos y escombros que de otro modo sería perjudicial para la cara.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



C-103



Cabecal Con Ajuste Tipo Ratchet

Características

- Cabecal para integrar el visor a casco.
- Protección superior de las salpicaduras de líquidos y escombros que de otro modo sería perjudicial para la cara.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



C-101640

Pantalla Protectora (Petg)

Características

- Protege contra el vuelo abrasivo de partículas y salpicaduras de químicos
- Resistente a altos impactos, durante labores industriales



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



C-181640

Pantalla Protectora

Características

- El soporte se adapta a la mayoría de los cascos estándar en el mercado
- Mica de PETG clara
- Calibre .042 pulgadas
- Visor de 8 x 16 in.
- Cumple con el estándar ANSI Z87+



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR



MG-1211J



Guante de Cuero y Lona

Características

- Guante de gran capacidad de agarre y fuerte a la abrasión.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Cuero y algodón de la más alta calidad.
- Palma doble



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-1200



Guante de Cuero y Lona

Características

- Guante de gran capacidad de agarre y fuerte a la abrasión.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Cuero y algodón de la más alta calidad.
- Palma doble



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-1680



Guante de Cuero y Lona

Características

- Guante de gran capacidad de agarre y fuerte a la abrasión.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Cuero y algodón de la más alta calidad.
- Palma doble



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



MG-1237



Guantes Full Cuero

Características

- Cuero de carnaza de alta calidad.
- Puños engomados.
- Protección de cuero en toda la mano.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-4750



Guantes Full Cuero Alta Temperatura Carnaza + Kevlar

Características

- Cuero de carnaza de alta calidad.
- Puños engomados.
- Protección de cuero en toda la mano.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-6944



Guante Black Jack®

Características

- 14 in. de Neopreno de múltiple inmersión
- Neopreno grado industrial
- Acabado áspero y rugoso
- Forro espumado
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- ANSI Calor de contacto Nivel 5 (608 °F o 320 °C)



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



MG-6932



Guante Black Jack®

Características

- 12 in. de Neopreno de múltiple inmersión
- Acabado áspero y rugoso para un mejor agarre
- Revestimiento cepillado
- Resiste hasta 320 °C, certificado por ANSI Nivel 5
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- ANSI Calor de contacto Nivel 5 (608 °F o 320 °C)



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-4500



Guantes Para Soldador

Características

- Hombro Premium de cuero
- Pulgar y palma de cuero reforzado.
- Cosido con hilo DuPont™ Kevlar®
- Guante Aislado
- Dorso elaborado en una pieza
- ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-4150B



Guantes Para Soldador

Características

- Cuero de vaca de grado económico
- 13 pulgadas de longitud
- Forro de algodón
- Costuras ribeteadas
- Dorso de una sola pieza
- ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



MG-EX4



Guantes Resistentes Al Corte

Características

Características

- Fibra con recubrimiento de Nitrilo espumado
- Ideal para trabajos que requieran cubrir cualidades de corte y abrasión
- Ligero, cómodo y fresco



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-EX5



Guantes Resistentes Al Corte

Características

- Empaquetado para maquina expendedora.
- Fibra con recubrimiento de PU
- Ideal para trabajos que requieran cubrir cualidades de corte y abrasión
- Ligero, cómodo y fresco
- ANSI/ESD S20.20-20 ANSI/ESD SP15.1-2011 Para protección contra descargas electrostáticas (ESD)



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-3400



Full Piel De Cerdo

Características

- Piel de cerdo de grado selecto
- Espalda elástica fruncida
- Recomendable para aplicaciones de calor sin pasar los 284°F (140°C)
- Resistente a pinchazos ligeros
- ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 °F o 140 °C)



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



MG-9660



Guante Tejido Con Pvc

Características

- Puntos de PVC en ambos lados
- Excelente agarre
- Mejor resistencia.
- PVC de color negro en ambos lados del guante
- Puño con acabado Termofijado (Hilo X)
- Producto desechable, diseñado para uso limitado



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



ANSELL-37175

Ansell

Guante De Nitrilo

Características

- Flocado de algodón: Absorbente de la humedad, para mayor comodidad.
- 17 mil/0.46 mm de grosor: Para guantes de seguridad cómodos y diestros
- Composición del compuesto de nitrilo: EN 374 Tipo A protección química



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



ANSELL-37185

Ansell

Guante De Nitrilo

Características

- Sin flocado de algodón: Guantes de protección con menor riesgo de contaminación por pelusa
- Composición del compuesto de nitrilo: Niveles de resistencia química EN 374 Tipo A
- Material duradero: Resistencia a la abrasión ANSI y EN nivel 4



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



ANSELL-27905

Ansell

Guantes De Palma Recubiertos Con Nitrilo

Características

- Tecnología Ansell GRIP™: Más agarre, menos fuerza, mayor rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo flexible: Para guantes muy duraderos y resistentes a la abrasión
- Forro suave de polialgodón: Menos transpiración, para una sensación de frescor y comodidad



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



ANSELL-27805

Ansell

Guantes De Palma Recubiertos Con Nitrilo

Características

- Formulación exclusiva de nitrilo resistente a la abrasión
- Forro tejido de algodón: Para unos guantes de protección que garantizan comodidad óptima
- Diseño sin silicona: Limpieza adecuada para la fabricación de metales y motores



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



MG-6412



Guante PVC

Características

- PVC Premium de 12 pulgadas con ActiFresh®
- Acabado arenoso de doble inmersión
- Flexible
- Agarre antideslizante en aplicaciones húmedas o secas
- Higienizado con ActiFresh® para prevenir olores y elimina las bacterias causadas por la transpiración.



Áreas de Aplicación

Servicio Público | Construcción | Ambiental | Agropecuaria | Petróleo y gas



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



MG-9761R



Guante de Palma Recubierto con Nitrilo

Características

- Recubrimiento completo de nitrilo Premium azul
- Suave forro de lana
- Puño de seguridad de lona de 2.5
- CE 4232
- Higienizado con ActiFresh® para prevenir olores y elimina las bacterias causadas por la transpiración.
- Textura áspera



Áreas de Aplicación

Automotriz | Alimentaria Cárnica | Pesquera | Fabricación de piezas



ANSELL-11900

Ansell

Guantes De Palma Recubiertos Con Nitrilo

Características

- Diseño repelente al aceite: Ideal para aplicaciones propensas al aceite
- Recubrimiento robusto de nitrilo: Excelente resistencia a la abrasión
- Forro de nailon: Comodidad y destreza flexibles para el día a día



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



ANSELL-11600

Ansell

Guantes Recubiertos Con Poliuretano

Características

- Recubrimiento de poliuretano y forro de nailon: Para una sensibilidad táctil óptima
- Con recubrimiento en la palma: Guantes de seguridad con recubrimiento en la palma, para mayor protección
- Color blanco: Un tono claro ideal para aplicaciones menos propensas a la suciedad



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



ANSELL-11251

Ansell

Mangas Protectoras Negras

Características

- Resistencia al corte INTERCEPT™: Protección al corte ANSI A3 y EN ISO B
- Hilo HPPE: Para mangas protectoras que proporcionan una sensación de frescor y transpirabilidad
- Sin silicona: Evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



ANSELL-43216

Ansell

Guantes Resistentes al Calor

Características

- Diseño tridimensional del pulgar: Mayor destreza y control
- Piel de primera calidad y costuras reforzadas con Kevlar®: Durabilidad y comodidad
- Puños largos con forro de algodón: Mayor protección en antebrazos y muñecas



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



ANSELL-11840

Ansell

Guantes Resistentes al Calor

Características

- Resistencia a la abrasión FORTIX™: 2 veces más agarre, hasta un 20% más de durabilidad*.
- ERGOFORM™ diseño ergonómico: Menor tensión, mejor ergonomía.
- ZONZ™ ajuste cómodo: Para guantes de seguridad que ofrecen un confort transpirable



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos | Fabricación de Metal | Petróleo y gas



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



MG-6060



Guantes Desechables

Características

- 3 mil, nitrilo negro sin polvo
- Agarre texturizado
- Puño enrollado
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- Los guantes cumplen con CFIA para aplicaciones alimentarias.



Áreas de Aplicación

Automotriz | Alimentaria | Reparación y mantenimiento



MG-6010



Guantes Desechables

Características

- Nitrilo Premium 4 mil sin polvo
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- Agarre texturizado
- De grado médico clase 1
- Desechables



Áreas de Aplicación

Automotriz | Alimentaria | Reparación y mantenimiento



MG-5045



Guante de Palma Recubierto con Nitrilo

Características

- látex sin polvo de 5 mil de espesor
- Dispositivo médico de clase 1
- 9.5 pulgadas de longitud con puño enrollado
- Doble clorado



Áreas de Aplicación

Automotriz | Alimentaria | Reparación y mantenimiento



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



ARMOR-CONTRATISTA-1012376-T36

ARMOR
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Calzado de Seguridad OPERADOR

Características

- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión.
- Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
- Capellada en Poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
- Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
- Resistencia al impacto y compresión.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia dieléctrica.
- Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.



Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



ARMOR-COMBAT-1011917-T36

ARMOR
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Calzado de Seguridad COMBAT

Características

- Botín de seguridad fabricado en cuero liso.
- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión.
- Resistencia dieléctrica.
- Resistencia a la abrasión de la suela.
- Resistencia a la flexión de la suela.
- Resistencia de la unión suela/capellada.



Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



KR-SSH-003EH

KRAKEN
SAFETY

Calzado de Protección APOLLO

Características

- Nubuck auténtico cuero de vaca 1.6-1.8 mm.
- Textil transpirable.
- Hidrófuga color café.
- Inyectada Eva / cemento de caucho resistente a aceites, ácidos y químicos agresivos.
- Resistencia a splash de agua resistencia a altas temperatura: 300°C.
- No metálico, composite resistente a 200 J.
- Resistente a la penetración de material kevlar.
- 18KV
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.
- Suela interna recubierta de látex para mayor confort.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Transporte y Logística | Construcción | Metal Mecánica | Aviación | Empresas Eléctricas



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



KR-SSH-002EH



Calzado de Protección ATLAS

Características

- Nubuck autentico cuero de vaca 1.6-1.8 mm
- Textil transpirable.
- Poliuretano inyectada de doble densidad, resistente a aceites, ácidos y químicos leves.
- Resistencia a splash de agua.
- No metálico, composite resistente a 200 J
- Resistente a la penetración de material Kevlar.
- 18KV
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.
- Suela interna recubierta de látex para mayor confort.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Transporte y Logística | Industria en General



KR-SSH-001EH



Calzado de Protección ARES

Características

- Autentico cuero de vaca 1.4-1.6 mm.
- Textil transpirable.
- Poliuretano Inyectada de doble densidad, resistente a aceites, ácidos y químicos leves.
- No metálico, composite resistente a 200 J.
- Resistente a la penetración de material kevlar.
- 18Kv
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Transporte y Logística | Industria en General



ARMOR-BOTIN-MARRON



Bota De Seguridad Marron

Características

- Botín de seguridad fabricado en cuero graso hidrofugado.
- Resistente a la abrasión de la suela.
- Dieléctrico.
- Suela antideslizante.
- Puntera composite.



Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



KR-PVC-8004S4



Bota Pvc con Puntera

Características

- Resistente al agua (WR) El calzado impermeable evita líquidos para entrar en el zapato.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Absorción de energía del talón que reduce impacto de los saltos o de correr en el cuerpo del portador.
- Antiestático – Previene acumulación de electricidad estática y garantiza que se descargan de manera efectiva.
- Componente superior de PVC resistencia a la degradación ambiental así como a productos químicos, disolventes, ácidos, alta dureza y excelente resistencia a la tracción.
- Puntera de acero reforzada para proteger el pie de caída de objetos.
- Forro Textil Transpirable que mantiene el pie cálido y seco y equilibra la humedad dentro del zapato.
- Suela de PVC resistente al deslizamiento y flexión, amortiguador, productos químicos.



Áreas de Aplicación

Construcción | Agricultura y Marina | Productos Químicos | Viveres | Petróleo y Gas



KR-PVC-9002OB



Bota Pvc Negra

Características

- Resistente al agua (WR) El calzado impermeable evita líquidos para entrar en el zapato.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Absorción de energía del talón que reduce impacto de los saltos o de correr en el cuerpo del portador.
- Antiestático – Previene acumulación de electricidad estática y garantiza que se descargan de manera efectiva.
- Componente superior de PVC resistencia a la degradación ambiental así como a productos químicos, disolventes, ácidos, alta dureza y excelente resistencia a la tracción.
- Forro Textil Transpirable que mantiene el pie cálido y seco y equilibra la humedad dentro del zapato.
- Suela de PVC resistente al deslizamiento y flexión, amortiguador, productos químicos.



Áreas de Aplicación

Construcción | Agricultura y Marina | Productos Químicos | Viveres | Petróleo y Gas



DISPONIBLE

Blanca **AVA-D-0380210-40**

Negra

AVA-DINOBH11P

Bota de Pvc

Características

- Bota de PVC (hule virgen).
- Caña alta de 34cm
- Empeine flexible.
- Talón y punta reforzado.
- Suela amarilla con refuerzo lateral.
- Resistente a hidrocarburos y químicos.



Áreas de Aplicación

Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



PAN3P/9180AP122



Bota Steplite EasyGrip

Características

- Agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- Material flexible
- Horma: estándar
- Excelente agarre incluso en superficies húmedas y aceitosas (suela certificada SRC)
- Resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
- Fácil a limpiar y desinfectar
- Sin PVC



RESISTENCIA

- 20 ° C
- 4 ° F



Áreas de Aplicación

Construcción | Agricultura y Marina | Productos Químicos | Viveres | Petróleo y Gas



NS-M11TCVB02213



Bota Thermolite Iceshield

Características

- Agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- Con puntera de acero
- Agarre firme (SRC aprobadas)
- Suela más gruesa: aislamiento contra el frío para pies más calientes
- Talón amortiguador
- Resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
- Sin PVC
- Composición del compuesto de nitrilo: Para protección química EN 374 Tipo A



RESISTENCIA

- 50 ° C
- 58 ° F



Áreas de Aplicación

Automotriz | Maquinaria y Equipo | Químico | Procesamiento de alimentos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com





MSA 475358



Casco V-gard Ala Ancha

Características

- Acabado mate.
- Ala completa o redonda.
- Tamaño estándar (6 1/2 – 8")
- Protección superior contra impactos.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Suspensión de trinquete Fas-Trac III.
- Diseñado para usar con accesorios MSA.
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase E)
- CSA Z94.1-2015 (Clase E)

Colores:



Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Industria en General



MSA 475359



Casco V- Gard

Características

- Sistema de suspensión y sistema de protección.
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Forma cachucha sin ala y con visera.
- Contra impacto vertical.
- Visera antirreflejante.

Colores:



Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Industria en General



3M-5001V

Casco Para Trabajos En Alturas

Características

- Específicamente diseñado para mayor confort.
- El sistema de arnés incorpora la tecnología patentada pressure difusión.
- Arnés de ruleta de 4 o 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste.
- Esta línea de productos cumple las disposiciones de las normas EN 12492 o EN 397 relativas a cascos comerciales, además de ofrecer la capacidad de adaptarse a cualquiera de estas dos normas.
- Diseño inspirado en los cascos para trabajos verticales.
- Permite personalizar el ajuste con diferentes niveles de altura.
- Compatible con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios 3M



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Servicios Petrolíferos | Sector Forestal | Gas y Eólicos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

GEN-BARB

Barbiquejo Para Casco

Características

- Banda elástica diseñada para sujetar el casco a la cabeza.
- Están diseñados para soltarse ante una situación que lo requiera.



Áreas de Aplicación

Construcción | Comercial | Industria en General

GEN-GORRA-N

Cubre Cuello De Malla

Características

- Diseñada con tela fluorescente.
- Compatible con casco tipo capucha y tipo ala ancha.
- Cuenta con una liga vulganizada resistente a las inclemencias del tiempo



Áreas de Aplicación

Construcción | Comercial | Industria en General

MSA-0403110U



Protector Para Casco V-Gard T/Sombrero

Características

- Diseñada con tela fluorescente.
- Compatible con casco tipo capucha y tipo ala ancha.
- Cuenta con una liga vulganizada resistente a las inclemencias del tiempo



Áreas de Aplicación

Construcción | Comercial | Industria en General



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



LIB-900473

Tapones Auditivos

Características

- Espuma suave que ejerce poca presión para ofrecer comodidad y buen ajuste.
- Mayor nivel de reducción de ruido.
- Superficie suave y no irritante.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Público y Personal



LIB-901467

Tapones Auditivos

Características

- Espuma suave que ejerce poca presión para ofrecer comodidad y buen ajuste.
- Mayor nivel de reducción de ruido.
- Superficie suave y no irritante.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Público y Personal



MOL-6654

Tapones Auditivos

Características

- Espuma suave que ejerce poca presión para ofrecer comodidad y buen ajuste.
- Mayor nivel de reducción de ruido.
- Superficie suave y no irritante.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Público y Personal



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

LIB-900473

Tapones Auditivos



Características

- Espuma suave que ejerce poca presión para ofrecer comodidad y buen ajuste.
- Mayor nivel de reducción de ruido.
- Superficie suave y no irritante.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Público y Personal

MOL-6201

Orejera Multiposición



Características

- 100% sin PVC
- NRR 25 (sobre la cabeza)
- La cubierta SoftCoat ayuda a atenuar el ruido que se transmite.
- Los sujetadores moldeados permiten un ajuste rápido y sencillo.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Minería | Construcción



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



KR-01-03



Arnes de Cuerpo Completo con 3 Argollas

Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un punto de fijación para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Seis posiciones de ajuste en las correas de los hombros, la correa del pecho, el cinturón y las correas de las piernas para un ajuste superior.
- Dos anillos en D estampados en la cintura para una mejor posición de trabajo
- Dos accesorios de cordón.
- Cinturón ergonómico, que absorbe la humedad y transpirable acolchado siempre manteniendo al usuario cómodo.
- Ajuste de ojal en el cinturón y las correas de las piernas.
- Extremo de cincha de diseño personalizado seguro para colgar al ajustar las correas.



Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



KR-01-04



Arnes de Cuerpo Completo con 4 Argollas

Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Un anillo en D en el pecho para ascenso y descenso.



Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



KR-01-10



Arnes de Cuerpo Completo

Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Con 4 argollas
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Un anillo en D en el pecho para ascenso y descenso.
- Cinco posiciones de ajuste en las correas de los hombros, la correa del pecho y las correas de las piernas para un ajuste superior.
- Etiquetas protegidas para identificación e inspección.
- Separador plástico en anillo dorsal.
- Hebillas de desprendimiento rápido.
- Cintas Anti traumas.



Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



KR-01-03E



Arnes de Cuerpo Completo

Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Con 3 argollas
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Cinco posiciones de ajuste en las correas de los hombros, la correa del pecho y las correas de las piernas para un ajuste superior.
- Los indicadores de impacto facilitan la inspección.
- Etiquetas protegidas para identificación e inspección.
- Separador plástico en anillo dorsal.



Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



SKD-AN3



Arnes Contra Caída De 3 Argollas

Características

- Banda de 1 3/4 de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
- Bandas sub pélvicas ajustables.
- Talla universal.
- Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
- Porta ganchos.
- Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario.
- Bandas dorsales ajustables.
- Anillo D ajustable.



Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



KR-02-02



Línea de Vida de Doble Gancho Grande

Características

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Terminal: reata poliéster de 30 mm de ancho.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb).
- Fuerza media de detención: 4 kN (900 lb).
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.



Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

KR-02-01



Línea De Vida Con Gancho Grande

Características

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb).
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Máxima elongación 1.20 m.
- Ganchos de seguridad en acero de 64 mm de apertura en terminales.
- Gancho de seguridad en acero de 20 mm de apertura en absorbedor.
- Costura de alta resistencia en hilo 100% poliéster de diferente color a la reata para facilitar su inspección.

Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



KR-03-01



Línea de Posicionamiento Ajustable de 1.8m

Características

- Diseño ligero y fácil para posicionamiento.
- Cumple con ANSI Z359.32019 / OSHA 1910 / OSHA 1926
- Dos mosquetones estampados en ambos extremos.
- Fabricado con correas de poliéster de 30 mm de ancho.
- Longitud de 1.8 metros.
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Resistencia de la puerta de 16KN (3600 lb)

Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



KR-02-10



Línea De Vida Tipo "Y" Con Gancho Grande Premium

Características

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Terminal: reata poliéster de 30 mm de ancho.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb).
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Máxima elongación 1.20 m.
- Ganchos de seguridad en acero de 64 mm de apertura en terminales.
- Gancho de seguridad en acero de 20 mm de apertura en absorbedor.
- Costura de alta resistencia en hilo 100% poliéster de diferente color a la reata para facilitar su inspección.

Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



SKD-LVN-DGG



Línea de Vida con Gancho Grande

Características

- Doble gancho grande en acero galvanizado cumple con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1.80 mts.
- Con amortiguador de impacto integrado que despidió la energía acumulada en una caída.



Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



SKD-LVN-GG



Línea de Vida con Gancho Grande

Características

- Gancho grande en acero galvanizado cumple con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1.80 mts.
- Con amortiguador de impacto integrado que despidió la energía acumulada en una caída.



Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



KR-04-0106



Línea de Vida Retráctil 6 Metros Acero Galvanizado

Características

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autobloqueante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.



Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared
- Línea de vida vertical para escalar escaleras
- Espacios confinados



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



KR-04-0110



Línea de Vida Retráctil 10 Metros Acero Galvanizado

Características

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autobloqueante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.



Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared
- Línea de vida vertical para escalar escaleras
- Espacios confinados



KR-04-0115



Línea de Vida Retráctil 15 Metros Acero Galvanizado

Características

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autobloqueante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.



Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared
- Línea de vida vertical para escalar escaleras
- Espacios confinados



KR-05-01



Punto de Anclaje con 2 Argollas

Características

- Cumple con ANSI Z359.18-2017.
- El anclaje está diseñado para conectar un trabajador entre el sitio de trabajo y la eslinga con absorbedor de choque que conecta al arnés de cuerpo entero de forma compatible.
- Reata de 76 mm de ancho 100% poliéster de alta resistencia.
- Elaborado con dos argollas en "D" de diferente tamaño con un interior de 80 mm y 55 mm inspeccionados y probados 100% a 16 kN (3600 lb) de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión.
- Costuras fabricadas en hilo 100% poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación e inspección.
- Disponible en longitud de 0,9 m y 1.8 m



Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



KR-06-01



Mosquetón de Acero

Características

- Cumple con ANSI Z359.18-2017
- Acero de alta resistencia.
- Diseño fácil de usar.
- Resistencia a la rotura de 5,000 lbs/22 KN
- Resistencia de carga 3,600 lbs/16 KN
- Puerta de cierre automático y bloqueo para mayor seguridad.
- Herrajes enchapados, alta resistencia a la corrosión.



Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



AN111A

3M

Puntos De Anclaje Concreto, Moviles Y Fijos

Características

- Protege contra el vuelo, abrasivo partículas y salpicaduras de químicos
- Resistente a altos impactos, durante labores industriales



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



AN112A

3M

Puntos De Anclaje Concreto, Moviles Y Fijos

Características

- Protege contra el vuelo, abrasivo partículas y salpicaduras de químicos
- Resistente a altos impactos, durante labores industriales



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



3M-2199997

3M

Kit De Linea De Vida Con Freno

Características

- Materiales de alta resistencia.
- Disponible en longitudes desde 7.6m a 30 metros.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Verde

GEN-CHE-EL

Anaranjado

GEN-CH-ANARANJADO

Chaleco Tipo Arnés Reflectivo

Características

- Bandas elásticas fluorescentes.
- Hebilla frontal de fácil liberación.
- Tirantes para el pecho ajustables y correa para la cintura.
- Talla única ajustable.



Áreas de Aplicación

Tráfico | Construcción | Industria en General



SKD-FAJA

SKÖLD

Faja Lumbar Elástica con Tirantes

Características

- Faja elástica para prevenir lesiones lumbares.
- Sujeta con comodidad la espalda y el abdomen.
- Tiene una doble banda ajustable con cierre de velcro en el que las segundas bandas permiten tensar la faja fácilmente.



Áreas de Aplicación

Construcción | Industria en General



GEN-CH-ANARANJADO

Chaleco De Tela Anaranjado Con Franjas

Características

- Reflectante de alta visibilidad.
- Talla única.
- Disponible en colores verde y naranja.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



GEN - CHE - E

Chaleco De Malla Anaranjado Con Franjas

Características

- Reflectante de alta visibilidad.
- Talla única.
- Disponible en colores verde y naranja.



Áreas de Aplicación

Tráfico | Construcción | Industria en General



GEN-DIS-CAPOTES

Traje Impermeable 2 Piezas

Características

- PVC
- Con capucha
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo
- Pantalón y chaqueta.
- Cinta reflectiva en la espalda



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



200C

Bata Con Capucha Pvc / Poliester

Características

- PVC / poliester.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm.
- Color amarillo.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



RC

Capa Impermeable

Características

- PVC
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo.
- Pantalón y chaqueta.
- Cinta reflectiva en la espalda.



Tráfico | Construcción | Industria en General



ANSELL-56100



Delantal Resistente a Químicos

Características

- PVC de .42 mm
- Medidas de 35" x 48"
- Sin costuras
- Ojales reforzados con plástico duradero
- Ideal para protección contra salpicaduras, abrasión y pinchazos
- Color Aqua
- Longitud de correa superior 30 pulgadas
- Correas laterales 29 pulgadas cada una.



Áreas de Aplicación



ANSELL-56101



Delantal Resistente a Químicos

Características

- Tejido de PVC troquelado de 18 mil: Resistencia a salpicaduras químicas, perforaciones y abrasión
- Lazos ajustables de 48 pulgadas y ojales sellados: Ajuste sencillo y fácil
- Construcción de vinilo: Para una protección personal flexible y duradera



Áreas de Aplicación



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Colores Disponibles



SP-CINTAAMA



SP-CINTAROJA

Cinta Delimitadora con Leyenda

Características

- Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.
- Ancho 3".
- Longitud 300 m.
- Calibre 0.0011".
- Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



TN-2000CON

Tamaños Disponibles

18" | 28" | 36"

Conos de Pvc Color Naranja

Características

- Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas.
- Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Cinta reflectiva grado diamante.
- Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Disponible de 18", 28" y 36" pulgadas.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



TN-2000CONB

Tamaños Disponibles

18" | 28" | 36"

Conos de Pvc con Base Negra

- Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas.
- Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Cinta reflectiva grado diamante.
- Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Disponible de 18", 28" y 36" pulgadas.



Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



CIN-ADHESIVA-2X90

Cinta Adhesiva

Características

- Cinta para empaque con adhesivos:
- Hot melt
- Acrílicos
- Base agua y solvente



AV

RÓTULOS

Características

- Fabricados en PVC y metal conforme a medidas y diseños requeridos.
- Leyenda e imagen de vinilo cortado a láser.
- No se decolora
- No contiene tinta



**USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR AUDITIVO**



**USO OBLIGATORIO
DE BOTAS**



**USO OBLIGATORIO
DE CESTO DE BASURA**



**USO OBLIGATORIO
DE LENTES PROTECTORES**



EXTINTOR



**MANGERA CONTRA
INCENDIOS**



**PROHIBIDO EL PASO
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO**



**PROHIBIDO COMER
EN ESTA AREA**

Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

SOLUCIONES EQUIPOS ESPECIALIZADO



**3M**

Equipo para Ascenso/Descenso y Rescate Rollgliss R550

Características

- Permite el descenso controlado automáticamente.
- El diseño bidireccional permite múltiples rescates.
- Rueda elevadora de rescate incorporada.
- Diseño compacto y ligero.
- Material resistente a la corrosión.
- Diseño de doble freno.
- Equipado con CSID
- Cumple con OSHA y ANSI



Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Gas y Petróleo | Agro Industrias | Electricidad | Energía Eólica | Industria General


MSA
 The Safety Company

Auto Contenido G1 Industrial

Características

- Cilindro de 2216 O 4500 PSI, conexión roscada del cilindro al equipo.
- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad, correa al pecho, banda metálica para sostener el cilindro.
- Cilindro en aluminio o fibra de carbono de 30 o 60 minutos.
- Regulador de segunda etapa cubierta dura.
- Manómetro de presión análogo.
- Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en kevlar de 5 puntos de ajuste.
- Caja rígida para transportar.
- Sistema de alarma de baja presión redundante con audialarm.



Áreas de Aplicación

Plantas Químicas | Generación de Energía | Metales | Automotriz | Gas y Petróleo | Minería

**3M**

Trípode Con Winch y Línea Retráctil

Características

- Diseñado en aluminio.
- Patas ajustables.
- Sistema de poleas incorporado.
- Cabrestante con cable de acero galvanizado.
- Sistema de recuperación de emergencia.
- Cumple estándar de OSHA y ANSI



Áreas de Aplicación

Construcción | Agro Industrias | Electricidad | Telecomunicaciones | Industria en General


[CONTACTA A UN ASESOR](#)
cascosafety.com



Traje para Bombero

Características

- Barreras interiores resistentes a químicos bacteriológicos.
- Materiales de kevlar y nomex.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



Áreas de Aplicación

Incendios y Trabajos de Rescate | Altas Temperaturas



Traje Aluminizado

Características

- Tela de Kevlar o Rayón aluminizado de 11 Oz.
- Acabado aluminizado.
- Forro de algodón o aramida.
- Capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Cuello tipo Mao fabricado con tela algodón anti flama.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- Solapa para cubrir broches.



Industrias de Fundiciones

Aluminio | Acero | Titanio | Zinc | Magnesio | Acerías



Medidor de Gas MSA

Características

- Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más frecuentes.
- Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más frecuentes.
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas.
- Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-and-play para una fácil configuración.



Detección

Fugas de Gases Combustibles | Sustancias Tóxicas | Oxígenos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Auto Rescador

Características

- Diseñado para proteger al usuario contra monóxido de carbono tóxico, gas que resulta de incendios subterráneos o explosiones.
- No suministra oxígeno, pero su función es oxidar el monóxido de carbono a dióxido de carbono con una reacción de calor resultante.
- Dispositivo de un solo uso, para propósitos de escape solamente, proporciona protección respiratoria contra monóxido de carbono en ambientes donde el aire restante es respirable.
- Utiliza catalizador de oxidación hopcalita para convertir monóxido de carbono en dióxido de carbono no tóxico.



Áreas de Aplicación

Industria Minera | Espacios Confinados | Uso Industrial



Características

Los productos LOTO son dispositivos que evitan la activación de fuentes de energía de forma mecánica y se complementan con tarjetas para indicar porque y quien está realizando los bloqueos.



Áreas de Aplicación

Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal | Industrias en General



Regadera con Lavaojos de Acero Inoxidable

Características

- Este equipo de primeros auxilios está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en los primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.
- La regadera con lavaojos de emergencia incorpora un compensador automático de flujo que asegura un caudal de agua constante aun cuando se producen variaciones de presión en la red de suministro.



Áreas de Aplicación

Naves Industriales | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Kit Absorbentes para Químicos, Aceite y Universales

Características

Es ideal para la absorción de líquidos industriales en cualquier parte de una planta. En talleres de mantenimiento y áreas de producción. En almacenes y lugares donde se concentren grandes cantidades de productos no solubles en agua.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Gasolineras | Laboratorios



Características

- Disponible en módulos de 1, 2 y 4-tambor.
- Toda la construcción de polietileno.
- Perfil bajo diseños 5¾ "altura.
- Las aplicaciones incluyen la recolección de desperdicios peligrosos, almacenamiento de productos químicos virgen, dosificación y la batería de almacenaje de tambor.
- Rampa de carga opcional.



Equipo de Contención de Derrames

Características

- Disponible en módulos de 1, 2 y 4-tambor.
- Toda la construcción de polietileno.
- Perfil bajo diseños 5¾ "altura.
- Las aplicaciones incluyen la recolección de desperdicios peligrosos, almacenamiento de productos químicos virgen, dosificación y la batería de almacenaje de tambor.
- Rampa de carga opcional.



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA

3M

Línea de Vida Vertical

Características

- Punto de Anclaje de detención de caídas integrado.
- La instalación es fácil con menos piezas.
- Construcción de acero duradera y de alta Resistencia que permite una fácil instalación y una vida útil sin mantenimiento.
- Los soportes de montaje pueden usarse en variedad de estilos de escaleras fijas con diferentes espacios.



Áreas de Aplicación

Construcción | Industrial General | Minería | Petróleo y Gas



LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA

3M

Línea de Vida Horizontal Sobre Techo

Características

- Sistema de cable y anclaje RoofSafe™ permite el acceso continuo ininterrumpido a todas las áreas de un tejado. Tiene una envergadura de hasta 15 m entre anclajes y proporcionan un acceso continuo con las manos completamente libres para el usuario del sistema de protección anti caídas.
- El sistema se puede utilizar para la retención y para la detención de caídas en el trabajo, y se puede instalar en sistemas de tejado con plegado saliente, con tejas sintéticas o compuestas, y en diferentes sistemas de tejados planos o de membranas.
- Anclaje Roofsafe™ también se puede usar como un anclaje de un solo punto para realizar tareas de mantenimiento.



Áreas de Aplicación

Construcción | Industrial General | Minería | Petróleo y Gas



LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA

3M

Línea de Vida Horizontal Bajo Techo

Características

- Tecnología patentada de absorción de energía proporciona un rendimiento linear predecible de alta capacidad
- Herramienta tensora ofrece un manera sencilla de tensar los sistemas anticaídas DBI-SALA® de 8 mm
- Soportes de sujeción permiten el sencillo desplazamiento por esquinas y contornos de edificios
- Los deslizadores incorporan una gran anilla D para su fácil conexión
- Cada sistema permite un máximo de 4 usuarios.
- Los componentes de acero inoxidable 316 proporcionan resistencia a la corrosión a largo plazo*



Áreas de Aplicación

Construcción | Industrial General | Minería | Petróleo y Gas



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Descensor Autofrenante con Función Antipánico

Características

- Principalmente a los trabajos en altura y los accesos difíciles.
- Está provisto de una empuñadura ergonómica que permite controlar cómodamente el descenso.
- La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización.
- El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo.



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



Sistema Anticaídas ASAP para Trabajos Verticales

Características

- Instalados en una cuerda de seguridad, los anticaídas deslizantes acompañan al usuario durante su progresión, tanto en plano inclinado como en vertical.
- En caso de choque o aceleración súbita, se bloquean para detener la caída.



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



Cuerdas para Trabajos Verticales

Características

- La gama de cuerdas petzl está destinada a los profesionales del medio vertical.
- Aportan una solución eficaz a las necesidades específicas de las diferentes actividades: accesos difíciles, rescates técnicos, industria.
- Cuerda disponible en seis colores y cuatro longitudes.
- Certificaciones: CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Materiales: poliéster y poliamida



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Maestro® Descensor con Polea Bloqueadora Integrada

Características

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Carga máxima de 250 kg (550 lbs)
- Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 1983 technical use, EAC
- Eficacia durante la manipulación de carga.



Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



ELEVAH[®]

Elevah Picking

Características

- La posición del plano evita esfuerzos excesivos para el operador
- Estructura completamente en hierro y chapa
- Estabilidad 4 tacos estabilizadores fijan la máquina al suelo
- Contador indicador batería
- Indicador problemas técnicos
- Señalizadores indicador luminoso de movimiento
- Freno de estacionamiento automático y electrónico



Áreas de Aplicación

Almacenamiento de Componentes Pequeños o Individuales | Organización y Almacenamiento



ELEVAH[®]

Elevah Mantenimiento

Características

- ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 5,15 m.
- CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
- ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
- SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
- Revestimiento flocado
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
- SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Montaje de Maquinarias o de Plantas de Producción | Reparación y Limpieza de Plantas de Producción



ELEVAH[®]

Elevah Personalizada

Características

- completamente protegida, permite trabajar con total seguridad hasta 5 metros (altura de trabajo)
- La compactibilidad permite entrar en el espacio entre el motor y su cobertura. Las aberturas laterales de la cesta, con 2 regulaciones diferentes, permiten al operador apoyarse en la pared de la cesta y realizar el mantenimiento con comodidad.
- Automotora en altura, con cesta cerrada, para desplazarse de una zona de trabajo a otra.
- Cargador con cable retráctil de serie.
- Esta inclinación es especialmente útil para lograr llegar a puntos que no se pueden alcanzar con las escaleras normales.



Áreas de Aplicación

Mantenimiento Aviones



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Kit de arcos eléctricos

Características

- El kit CAT 4 incluye:
- Enespro AGP 40 cal Chaqueta y peto con peto, capucha delantera elevable, gafas de seguridad, bolsa de capucha y mochila básica
- Comodidad y seguridad innovadoras. Nuestro diseño único agrega movimiento, con tela liviana que aumenta el movimiento.



Áreas de Aplicación

Contratistas Eléctricos | Transporte Público | Telecomunicaciones | Industrias en General | Transmisión Eléctrica



Ansell

Kit guantes dieléctricos

Características

- Perfil de rendimiento confort.
- 100% látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad.
- Diseño ergonómico de la mano en reposo, para reducir la fatiga.
- Puño grande ensanchado que deja espacio para la manga y mejora la ventilación.
- Con su acabado reforzado se consigue una superficie más suave para facilitar el enguantado y ofrecer más protección.
- Supera la normativa ASTM D120 en términos de resistencia a la tensión, elongación, resistencia al desgarro y a pinchazos.
- El producto cumple con todos los estándares aplicables ASTM, NFPA, OSHA, CSA y EN.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Proceso de inmersión patentado.
- Fábrica certificada ISO 14001



Áreas de Aplicación

Contratistas Eléctricos | Transporte Público | Telecomunicaciones | Industrias en General | Transmisión Eléctrica



Equipo de detección de alta y baja tensión

Características

- Identificar sin contacto conductor con tensión.
- Detectar tensión residual o inducida.
- Identificar líneas energizadas bajo tierra o detrás de material no ferroso
- Detectar amenazas energéticas después de accidentes, catástrofes o cortes de energía.
- Clasificado para 2,4 KV y más.
- Alertas visuales y sonoras.
- Detecta corriente a través de la mayoría de superficies sólidas.
- Batería recargable (hasta para 10 días de duración)
- Resistente al agua.



Áreas de Aplicación

Todo Tipo de Industria | Situaciones de Riesgo Eléctrico | Uso Industrial | Uso Domiciliar



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Pértiga telescópica

Características

- Forma pentagonal que evita que se gire facilitando su uso y ergonomía.
- 13% más ligera que otras pértigas en el Mercado.
- Uniones rectificadas para un funcionamiento suave y firme.
- Mecanismos para asegurar las uniones en plástico de alta resistencia y totalmente dieléctricos.



Áreas de Aplicación

Almacenamiento de Componentes Pequeños o Individuales | Organización y Almacenamiento



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

A man in a blue and white plaid shirt and jeans is kneeling on a wooden floor, assembling a white cabinet. He is using a green and red power drill. A yellow tool belt with various tools is around his waist. A clear plastic storage bin is on the floor to his right.

SOLUCIONES HAZLO TU MISMO



DISPONIBLE

BLISTER

21 G POXI-7790400014525

108 G POXI-7794122001184

21 G POXI-ST00196



Poxipol Metálico

Características

- Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
- Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
- Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
- Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio, hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
- Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
- Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.



Áreas de Aplicación

Hogar | Taller | Auto | Trabajo | Manualidades

DISPONIBLE

BLISTER

16 G POXI-7790400014532

82 G POXI-7794122001221

16 G POXI-ST00197



Poxipol Transparente

Características

- Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
- Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
- Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
- Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio, hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
- Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
- Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.



Áreas de Aplicación

Hogar | Taller | Auto | Trabajo | Manualidades

DISPONIBLE

BLISTER

70 G POXI-7794122001870

250 G POXI-7794122001887

70 G POXI-ST00199



Poxilina

Características

- Es una masilla epoxi de dos componentes, ideal para reparar caños de distinto tipo de materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc.
- Una vez aplicada endurece en sólo 10 minutos.
- Además, adhiere sobre metales, cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera y materiales plásticos.
- Poxilina tiene dos presentaciones 38 ml y 155 ml.



Áreas de Aplicación

Hogar | Taller



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

DISPONIBLE

2 ML POXI-7790400022742

10 ML POXI-ST00600



Gotita

Características

- Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños arreglos en el hogar.
- Pega en pocos segundos.
- Se aplica gotita a gotita.
- No salpica
- Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana.



Áreas de Aplicación

Reparar Adornos | Marcos de Cuadros | Trabajo | Manualidades

DISPONIBLE

Presentación Estuche POXI-ST01673

Blister 3g POXI-ST01672



Gotita Gel

Características

- Es un adhesivo sintético, transparente, fácil de usar para pegar papel, cartón y cartulina.
- No es tóxico.
- No contiene solventes.
- Seca completamente de 10 a 20 minutos.



Áreas de Aplicación

Hogar | Manualidades

POXI-ST40101

Voligoma 30 ML

Características

- Es un adhesivo sintético, transparente, fácil de usar para pegar papel, cartón y cartulina.
- No es tóxico.
- No contiene solventes.
- Seca completamente de 10 a 20 minutos



Áreas de Aplicación

Artesanías con Cartulina y Cartón | Manualidades | Escolar



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

DISPONIBLE

25g Transparente **POXI-ST40104**25g Blanco **POXI-ST40109**25g Negro **POXI-ST40114**

Fastix Sellador Sintético

Características

- Es impermeable y hermético.
- Resiste golpes, frío, calor y vibraciones.
- Contiene fungicida.
- Comienza a formar capa en 15 minutos.
- Adquiere sus propiedades finales en 24hs



Áreas de Aplicación

Bañeras / Mamparas | Bases de inodoro / Bidet | Ventanas | Mesadas | Bachas

POXI-ST40085

Adhesivo 9g Eccole

Características

- Éccole es un adhesivo para zapatillas de consistencia tipo gel, incoloro y fácil de usar.
- Resistente, Transparente, Rápido, Efectivo.
- Adhiere rápidamente sobre los materiales más utilizados en la fabricación de zapatillas tales como cuero, telas y ciertos materiales plásticos.
- Se utiliza para realizar arreglos en punteras, bordes, talones, suelas y capelladas.



Áreas de Aplicación

Zapatería

**CONTACTA A UN ASESOR****cascosafety.com**



DISPONIBLE

5.5 OZ WD40-520054

8 OZ WD40-520085

11 OZ WD40-520115

Lubricante WD-40

Características

- WD40 limpia y lubrica los equipos y maquinarias.
- Protege de agentes naturales como el agua y la humedad que provocan oxidación y corrosión.
- Lubrica cualquier mecanismo.
- Lubrica cerraduras, puertas, rejas o ventanas, acabando con los molestos chirridos.
- Protector contra el óxido y la corrosión alargando la vida útil de las herramientas, equipos y piezas metálicas.
- Abrillanta y Elimina la suciedad.
- Poder penetrante de WD-40® limpieza y abrillantador de cromados, acero inoxidable, metálica o plástica, sin dañarlas.
- Limpia contactos eléctricos, así como pequeños motores restaurando su funcionamiento original.
- Desbloquea, afloja y libera la acción súper penetrante de WD-40®.
- Sistema Doble Acción, sistema de aplicación patentado, que evita la pérdida de la cánula.
- WD40 viene en cinco presentaciones.



Áreas de Aplicación

Mecánicos | Reparaciones | Limpieza Herramientas | Hogar



WD40-520108

Lubricante WD-40

Características

- WD40 limpia y lubrica los equipos y maquinarias.
- Protege de agentes naturales como el agua y la humedad que provocan oxidación y corrosión.
- Lubrica cualquier mecanismo.
- Lubrica cerraduras, puertas, rejas o ventanas, acabando con los molestos chirridos.
- Protector contra el óxido y la corrosión alargando la vida útil de las herramientas, equipos y piezas metálicas.
- Abrillanta y Elimina la suciedad.
- Poder penetrante de WD-40® limpieza y abrillantador de cromados, acero inoxidable, metálica o plástica, sin dañarlas.
- Limpia contactos eléctricos, así como pequeños motores restaurando su funcionamiento original.
- Desbloquea, afloja y libera la acción súper penetrante de WD-40®.
- Sistema Doble Acción, sistema de aplicación patentado, que evita la pérdida de la cánula.
- WD40 viene en cinco presentaciones.



Áreas de Aplicación

Mecánicos | Reparaciones | Limpieza Herramientas | Hogar



WD40-560057

WD-40 Specialist® Grasa Blanca de Litio

Características

- Lubricación y protección de larga duración
- Deja una barrera contra la oxidación
- No se congela, derrite o se quita
- Categoría NSF H2 # 146864
- Rango de temperatura de trabajo -0°F a 300°F



Áreas de Aplicación

Bisagras, Cadenas, Enlaces | Rieles de la Puerta | Mecanismos de Engranajes | Frenos



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



WD40-560040

WD-40 Specialist® Limpiador de Contactos

Características

- El limpiador de contactos es seguro de usar en equipos eléctricos, plástico, caucho y metal
- Secado rápido sin dejar residuos
- Nuestro limpiador de contactos cuenta con una fuerza dieléctrica mayor a 20,000 volts
- Se puede usar en plástico, caucho y metal
- Categoría NSF K2 #146857



Áreas de Aplicación

Placas de Circuitos | Controles, Interruptores | Instrumentos | Motores Eléctricos



8 OZ WD40-52041

Lubricante de Cadena

Características

- Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión.
- Reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de reemplazarlos.
- El lubricante 3 en 1 proporciona una efectiva acción lubricante en condiciones donde existen altos niveles de fricción.
- Al aplicarse el lubricante 3 en 1, crea una capa protectora, duradera y resistente.



Áreas de Aplicación

Mecánicos | Reparaciones | Limpieza Herramientas | Hogar



DISPONIBLE

3 OZ WD40-570301-3OZ

1.05 OZ WD40-57032

Lubricante 3en1

Características

- Versátil aceite de goteo multiusos, una herramienta de confianza utilizada por comerciantes profesionales y bricolaje
- Lubrica, limpia y protege contra el óxido y la corrosión.
- Ofrece una aplicación precisa sin sobrepulverización ni salpicaduras,
- Indicadora de nivel de llenado que te muestra cuando te estás quedando bajo
- Ideal para ruedas, puertas correderas, cadenas, herramientas eléctricas y partes externas de motores pequeños
- Botella exprimida ofrece control sobre la cantidad de lubricante dispensado
- El tamaño es ideal para uso automotriz, marino, hogar y tienda
- La boquilla giratoria Marksman hace que sea fácil de usar y aplicar el producto exactamente donde lo quieras



Áreas de Aplicación

Mecánicos | Reparaciones | Limpieza Herramientas | Hogar



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Aromatizante Black Ice

Características

- Una colonia misteriosamente tentadora con notas cítricas y de madera de cedro.



Aromatizante Strawberry

Características

- El dulce aroma de las fresas maduras y recién recogidas para conservas.



Aromatizante Vanillaroma

Características

- Este aroma distintivo comienza con notas jugosas y afrutadas a las que sigue la cremosa vainilla, la leche de coco y la caña de azúcar.



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



Aromatizante New Car Scent

Características

- Una combinación especial de cuero, flores blancas, metálicos fríos y almizcle fresco y empolvado.



Aromatizante Chica Fresita

Características

- Aromatiza tu auto y hogar
- Agradable olor a fresa
- Diseño divertido



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

Cómpralo en línea 
cascosafety.com/tienda



Colonia El Naranjo 26 Avenida 6-91
Bodega 21 Zona 4 de Mixco, Guatemala.



+(502) 2202-4700



+(502) 3048-9946



rgomez@cascosafety.com
tienda.guatemala@cascosafety.com

Síguenos



**¡Aseguramos su Sano
Regreso a Casa!**